



Funkhandsender mit Stellrad für Raffstoren und andere Produkte

Situo 1 Variation io II / Situo 5 Variation A/M io II

NEU



Situo 1 Variation io Pure II Situo 1 Variation io Iron II Situo 5 Variation A/M io Pure II Situo 5 Variation A/M io Iron II

io-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner oder von bis zu 5 Gruppen von io-Empfängern bzw. Antrieben.
Verwendbarkeit mit io-Antrieben und io-Empfängern siehe Seite 26.

Produktvorteile

- Elegantes, zeitloses Design in zwei Farbvarianten
- Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich
- Innovatives Stellrad zum komfortablen und präzisen Wenden der Raffstorelamellen bzw. zur intuitiven Ansteuerung von Lichtdimmern (Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe) und Heizungsdimmern
- A/M Schalter: zum Ein-/Ausschalten der Automatik für alle Kanäle gleichzeitig
- AUF-Taste zum Öffnen des Raffstores bzw. Einschalten der Beleuchtung
- „my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen des Raffstores bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- „Select“-Taste für Kanalauswahl bei Situo 5 Variation A/M io II
- LED für Sende-Anzeige und für Kanalauswahl bei Situo 5 Variation A/M io II

Mit den Situo Variation io II Handsendern sind unterschiedliche Betriebsmodi anwählbar:

- Mode 1: Rollläden, Screen, Markise, Garagentor, Hoftor, Licht EIN/AUS
- Mode 2: Wärme und Licht (Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe) Produkte mit Dimm-Funktion
- Mode 3: Raffstore, Außenjalousie (Voreinstellung ab Werk)
- Mode 4: Innensonnenschutz-Produkte.

Im Mode 3 (Raffstore) sind folgende Zusatzfunktionen enthalten:

- Anpassung der Drehrichtung des Stellradbefehls und der Wendeschrittlänge
- Kopieren dieser Einstellung in die anderen Kanäle

	Artikel-Nr.
Situo 1 Variation io Pure	1 811 274
Situo 1 Variation io Titane	1 811 275


Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter, Batterien und Anleitung

	Artikel-Nr.
Situo 5 Variation A/M io Pure	1 811 276
Situo 5 Variation A/M io Titane	1 811 277

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter, Batterien und Anleitung

Diese Handsender ersetzen alle Situo Variation io Handsender.

Technische Daten

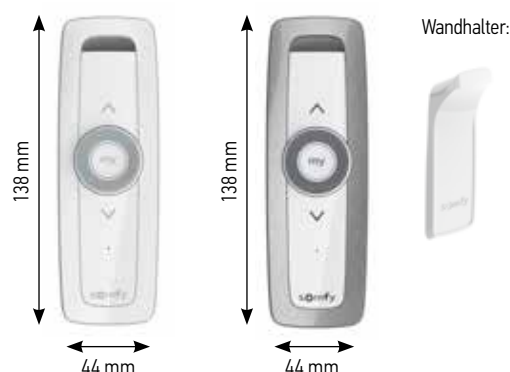

Betriebsspannung:	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur:	0 °C bis 48 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart:	IP 30
Funkfrequenz:	868,70 - 869,20 MHz e.s.p. < 25 mW
Abmessungen (BxHxT):	44 x 138 x 22 mm

Funktionsprinzip

