



Funkwandsender

Smoove A/M io – berühren und bewegen



Smoove A/M io
Pure Shine

Smoove A/M io
Black Shine


Smoove A/M io
Silver Shine

Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs / io-Funkempfängers oder mehrerer io-Funkantriebe / io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk.
1-Kanal-Funkwandsender

Produktvorteile

- Innovative Bedienung über Berührungstasten
- Zentralbedienung über Schiebeschalter ein- und ausschaltbar
 - Automatik-Betrieb: Der Antrieb reagiert auf alle Befehle (Vor-Ort-Befehle, Zentralbefehle, Zeitautomatik, Wind- und Sonnenautomatik)
 - Manueller Betrieb: Der Antrieb reagiert nur auf die manuellen Vor-Ort-Befehle und auf Sicherheitsbefehle (Wind)
- Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller
- Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove Rahmen
- Einzel- oder Gruppenbedienung möglich
- AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung
- „my“-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schliessen des Rollladens, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- Programmieraste auf der Rückseite des Moduls
- Über die Mode-Taste auf der Rückseite kann der Smoove A/M io auch für die Bedienung von Raffstoren eingestellt werden
- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich
- LED zur Sendeanzeige
- Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige

Funktionsprinzip

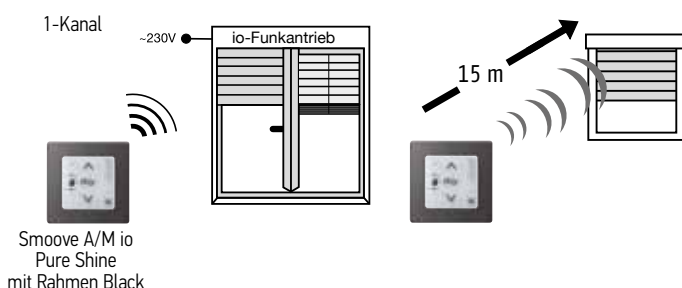

Artikel-Nr.


| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Smoove A/M io Pure Shine | 1 811 013 |
| Smoove A/M io Black Shine | 1 811 015 |
| Smoove A/M io Silver Shine | 1 811 014 |

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme.

Artikel-Nr.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Zwischenrahmen Smoove Edizio | 9 016 837 |
|-------------------------------------|------------------|

Technische Daten

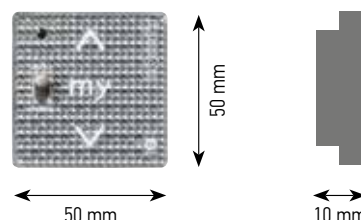

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung: | 3V (Batterie Typ CR 2430) |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis 60 °C |
| Umgebungsbedingungen: | trockene Wohnräume |
| Schutzart: | IP 30 |
| Funkfrequenz: | 868,95 MHz |
| Abmessungen (BxHxT): | 50 x 50 x 10 mm |

Somfy Smoove Rahmen



Artikel-Nr.

| | |
|--|------------------|
| Smoove Rahmen Pure | 9 015 022 |
| Smoove Rahmen Silver Mat | 9 015 025 |
| Smoove Rahmen Black | 9 015 023 |
| Smoove Rahmen Light Bamboo | 9 015 027 |
| Smoove Rahmen Amber Bamboo | 9 015 026 |
| Smoove Rahmen Cherry | 9 015 236 |
| Smoove Rahmen Walnut | 9 015 237 |
| Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure (o. Abb.) | 9 015 238 |